


ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Типовой чертёж боулинга.

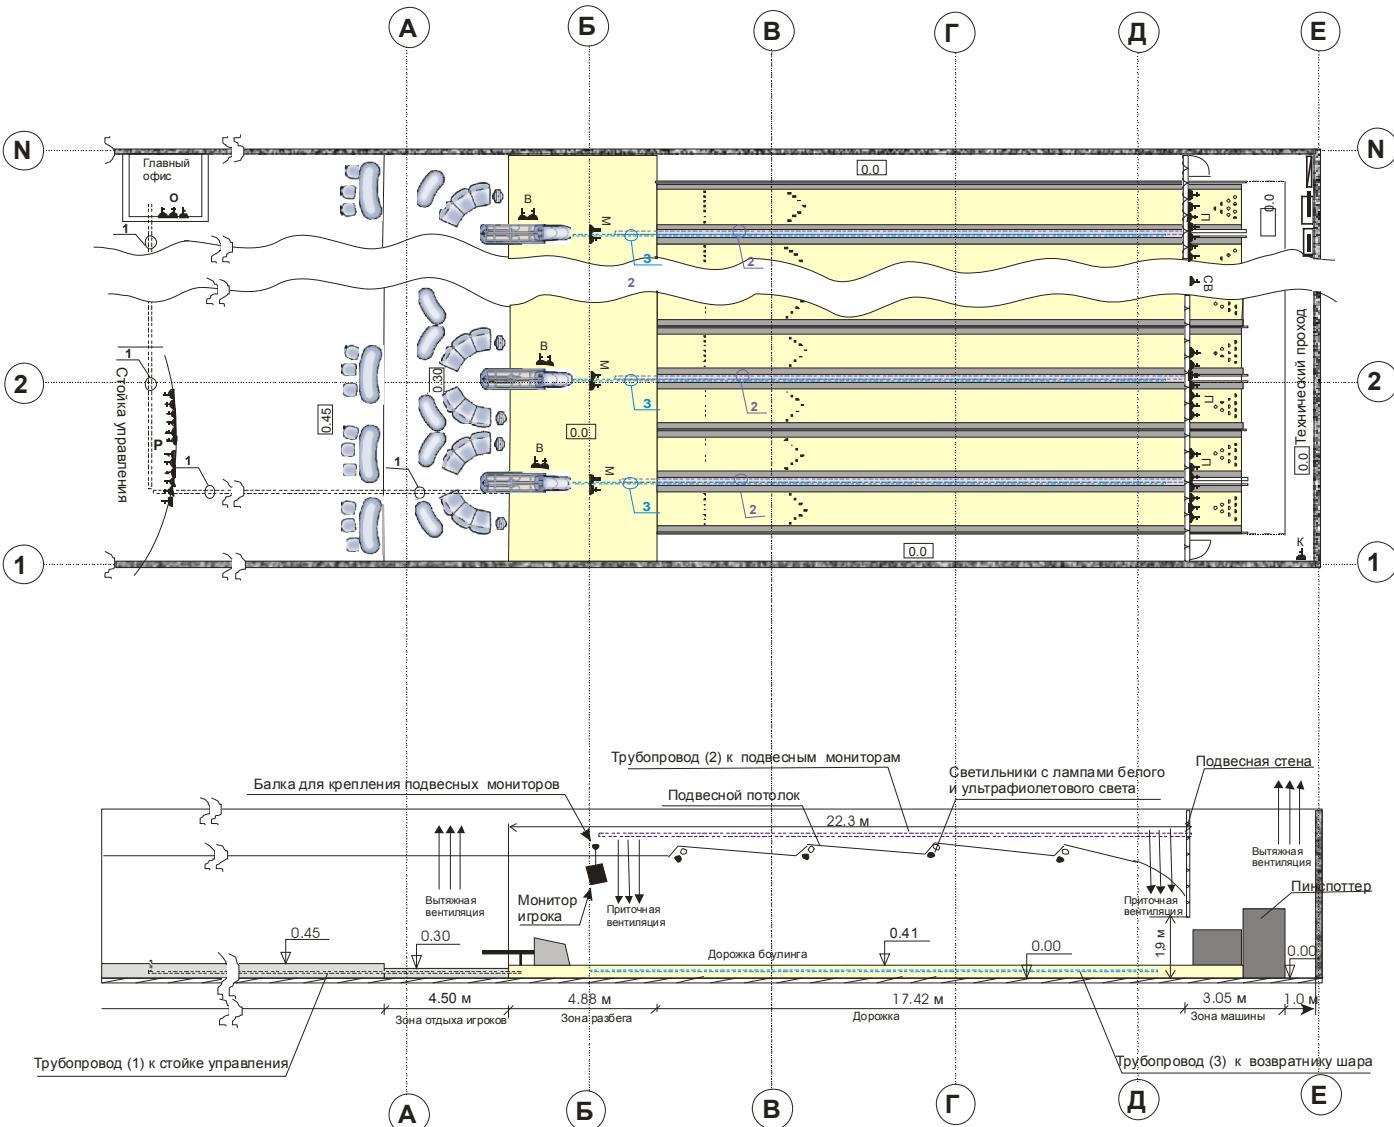

1. Место установки подвесных мониторов выбирается исходя из условий конкретного помещения. Балка для крепления подвесных мониторов расположена выше уровня подвесного потолка. Расстояние (зазор) между бетонным перекрытием и балкой должно быть не менее 50 мм. Балка должна выдерживать статическую нагрузку 150кг / 2 дорожки.

2. Подвесная стена располагается от основного потолка до уровня 1910 мм от уровня бетонного пола. Подвесная стена должна выдерживать нагрузку 25 кг / 2 дорожки
Заднюю поверхность стены необходимо выполнить из 10 - 12 мм листов фанеры.